NPC PALLET

ダイジェスト
カタログ

2016

http://www.nppc.co.jp/

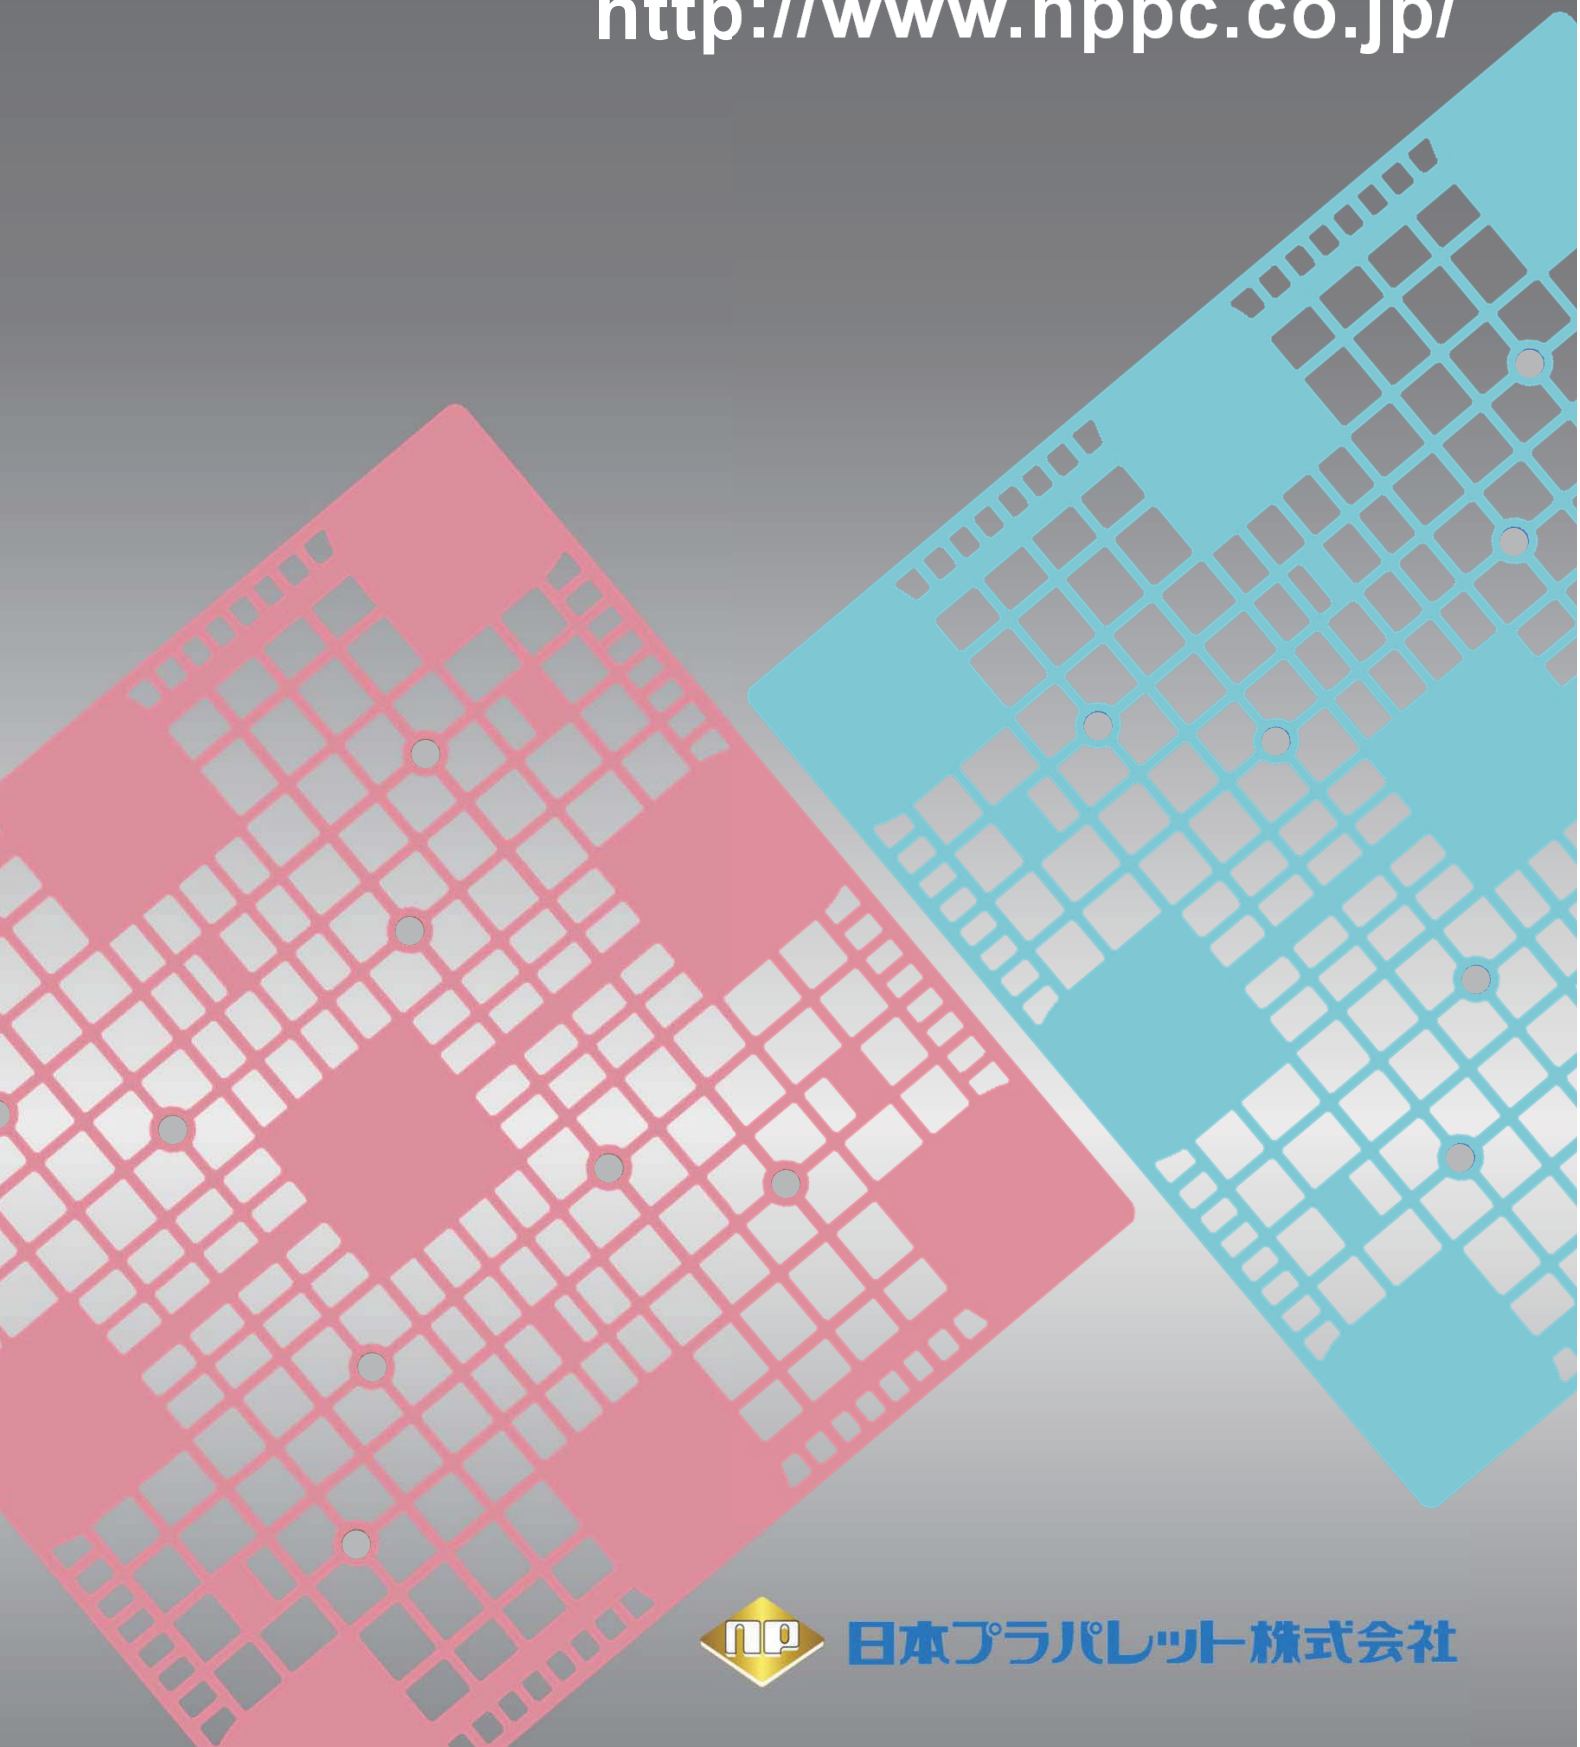

日本プラパレット株式会社

NPC PALLETのシリーズと特長

シリーズ	特　長
AZシリーズ	軽量と高剛性を両立するＺシリーズが更なる進化。
ネスシリーズ	ネスティングスキッドの省スペース性．パレットの使い易さを実現。
EXシリーズ	木製パレットに対する各種輸出規制を解決する決定版。
Ｌシリーズ	軽量タイプ、平置き・段積み均等積み付け用。
Ｚシリーズ	ガスアシスト成形法により、高強度と軽量化を両立した革命児。
Ｆシリーズ	４５年の歴史を誇る信頼の普及版。平置き・段積み用のベストセラー。
ＲＲシリーズ	資源の有効活用と環境を考えたリサイクル原料を使用。
Ｅシリーズ	ハンドリフター適性抜群のヨーロピアンタイプ。
ＳＸシリーズ	高荷重に耐える驚異のスキッド。
Ｈシリーズ	Fシリーズの高強度タイプ。自動倉庫対応。
Ｐシリーズ	低発泡成形法による自動倉庫対応パレット。

シリーズと強度のイメージ

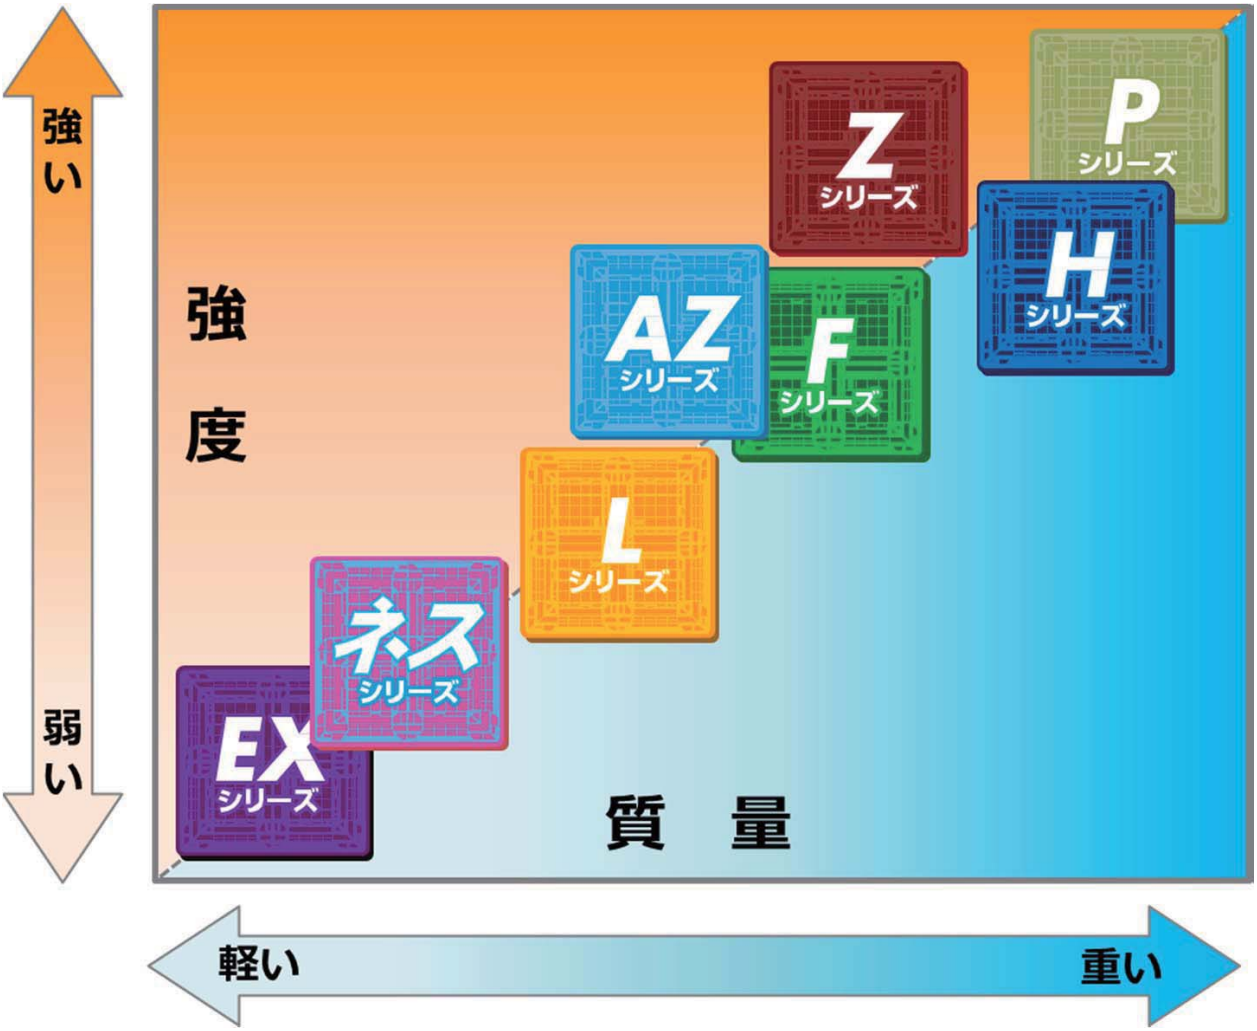

1100mm×1100mm

ネス シリーズ

EXA-1111N

新製品

新発想！
ネスティングパレット

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×140mm
質量：7.9kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時
用途＆特長：ネスティングスキッド並の省スペースを実現

EX シリーズ

EX-1111

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×130mm
質量：7.8kg（PP）　　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

EX シリーズ

Ei-1111

フィルム巻き始めフック付(8ヵ所)

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×120mm
質量：5.9kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

EX シリーズ

EXA-1111

フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×120mm
質量：7.5kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

EX シリーズ

EXA-1111-125H

フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×125mm
質量：8.4kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

EX シリーズ

EXA-1111-150H-1

フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：9.5kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

EX シリーズ

EXA-114114

フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　　片面四方差し

外寸：1140×1140×120mm
質量：8.3kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　　平置き段積み時

L シリーズ

SLB-1111-2

■ ブルー　　片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：9.3kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　　平置き段積み時

L シリーズ

SLA-1111

片面四方差し

■ レッド　■ オレンジ　■ イエロー　■ ピンク
■ ブルー　■ グリーン　■ パープル　■ グレー

外寸：1100×1100×150mm
質量：10.4kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　　平置き段積み時

L シリーズ

LA-1111

■ ブルー　　片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：12.7kg（PP）　　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　　平置き段積み時

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※定型物とはP箱．段ボール箱等形状が安定した積載物。

1100mm×1100mm

F シリーズ FA-1111

ブルー
ブラウン
モスグリーン

片面四方差し
最小出荷単位：1枚

外寸：1100×1100×150mm
質量：14.9kg(PP)/18.5kg(PE)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FC-1111

受注生産

ブラウン

片面四方差し

外寸：1100×1100×125mm
質量：12.7kg(PP)
動荷重：500kg　均等積み付け時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

F シリーズ FD-1111

受注生産

モスグリーン

片面四方差し

外寸：1100×1100×120mm
質量：12.6kg(PE)
動荷重：250kg　均等積み付け時
静荷重：1000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1111E

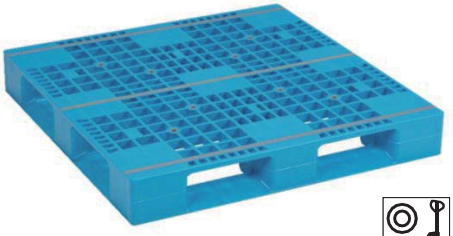

ブルー

片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：13.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1111FE

ブルー

片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：14.9kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZFD-1111E

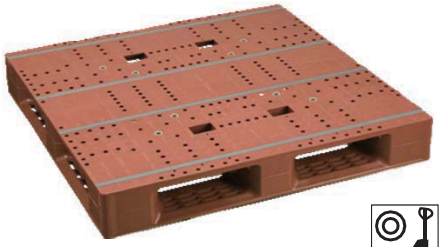

ブラウン

片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：18.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZFD-1111FE

受注生産

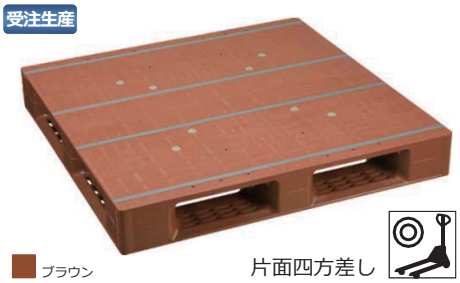

ブラウン

片面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：18.3kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

E シリーズ EA-1111

ブルー

片面四方差し

外寸：1100×1100×134mm
質量：18.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：フォーク側1000kg　リフター側250kg
静荷重：1000kg　平置き時

H シリーズ HG-1111

ブルー

片面二方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：23.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZD-1111E

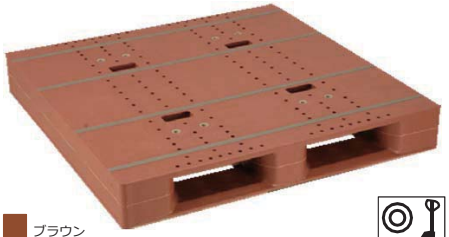

ブラウン
ライトグリーン

片面二方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：18.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZD-1111FE

受注生産

ブラウン
ライトグリーン

片面二方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：18.6kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

荷滑り防止用ストッパー

オプションパーツ方式

例：HG-1111

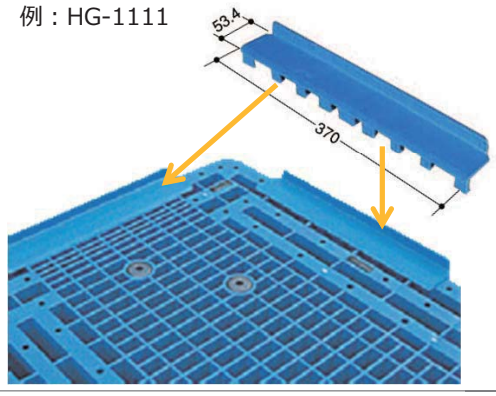

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1100mm×1100mm

EXシリーズ EXM-1111
フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　両面四方差し

外寸：1100×1100×130mm
質量：8.2kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

Lシリーズ LM-1111

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：15.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FM-1111

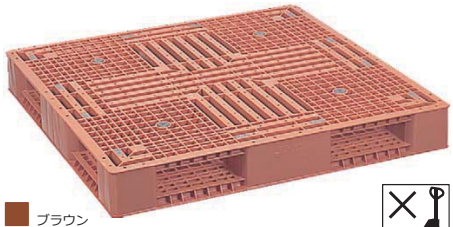

■ ブラウン
■ グレー　両面四方差し

外寸：1100×1100×140mm
質量：23.7kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZシリーズ AZFR-1111E

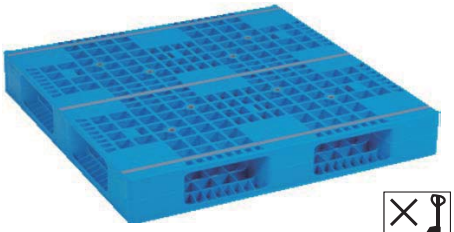

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：14.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZシリーズ AZFR-1111FE
受注生産

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：17.7kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFR-1111E

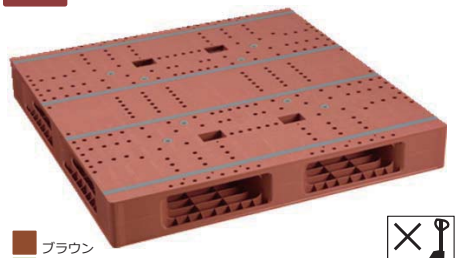

■ ブラウン
■ ライトグリーン　両面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：20.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFR-1111FE
受注生産

■ ブラウン
■ ライトグリーン　両面四方差し

外寸：1100×1100×150mm
質量：20.4kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

EXシリーズ EXS-1111
フック付(8ヵ所)

■ ブラック系　両面二方差し

外寸：1100×1100×130mm
質量：9.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：3000kg　平置き段積み時

Hシリーズ HS-1111

■ ブルー　両面二方差し

外寸：1100×1100×144mm
質量：28.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

ご相談承ります

オプション仕様

例：Ei-1111

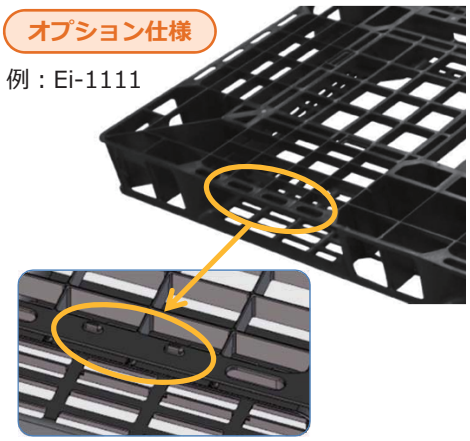

Zシリーズ ZR-1111E

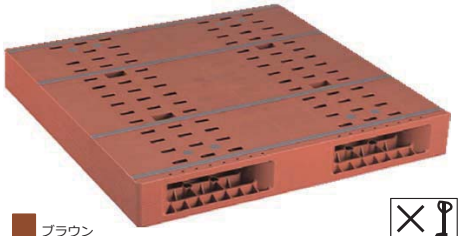

■ ブラウン
■ ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1100×1100×144mm
質量：20.4kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZR-1111FE
受注生産

■ ブラウン
■ ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1100×1100×144mm
質量：20.8kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ、SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1100mm以下

L シリーズ LA-1108

ブルー　片面四方差し

外寸：1100×800×150mm
質量：10.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA-1108

ブラウン　片面四方差し

外寸：1100×800×150mm
質量：13.3kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA-1109

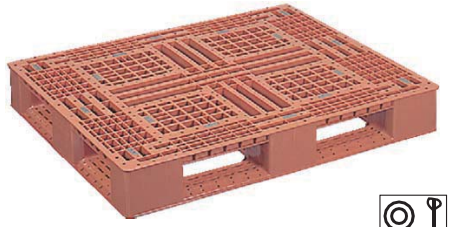

ブラウン　片面四方差し

外寸：1100×900×150mm
質量：15.2kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1109E

受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1100×900×150mm
質量：12.2kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1109FE

ブルー　片面四方差し

外寸：1100×900×150mm
質量：13.4kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZFD-1109FE

ブラウン　片面四方差し

外寸：1100×900×140mm
質量：17.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

E シリーズ EA-1010

ブルー　片面四方差し

外寸：1000×1000×134mm
質量：14.7kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：ﾌｫｰｸ側：1000kg　ﾘﾌﾀｰ側：250kg
静荷重：1000kg　平置き時

F シリーズ FA-1010

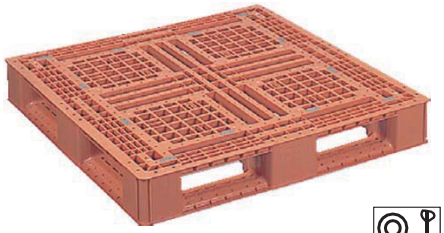

ブラウン　片面四方差し

外寸：1000×1000×144mm
質量：13.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EX-115100

ブラック系　片面四方差し

外寸：1150×1000×130mm
質量：7.6kg(PP)　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EX-115110

ブラック系　片面四方差し

外寸：1150×1100×130mm
質量：8.1kg(PP)　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EX-1110

ブラック系　片面四方差し

外寸：1100×1000×130mm
質量：7.3kg(PP)　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA-1110

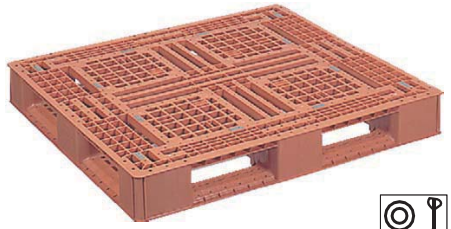

ブラウン　片面四方差し

外寸：1100×1000×144mm
質量：15.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1100mm以下

ZD-1109WE-RR

Z シリーズ　受注生産

■ ブラック系　片面二方差し

外寸：1100×900×144mm
質量：20.3kg（PP）
動荷重：1250kg　※自動倉庫対応
静荷重：5000kg　平置き段積み時

AZFR-1109E

AZ シリーズ

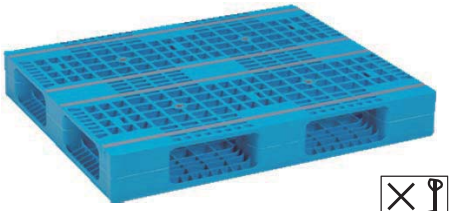

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1100×900×150mm
質量：13.6kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZFR-1109FE

AZ シリーズ　受注生産

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1100×900×150mm
質量：15.6kg（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

ZFRK-1109E

Z シリーズ　受注生産

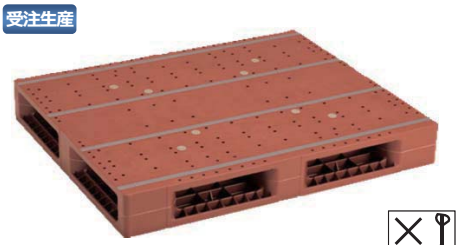

■ ブラウン　両面四方差し

外寸：1100×900×140mm
質量：17.4kg（PP）
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

ZFR-108085

Z シリーズ　受注生産

■ グレー　両面四方差し

外寸：1080×850×156mm
質量：17.6kg（PP）
動荷重：500kg
静荷重：2000kg　平置き段積み時

ZFR-117094

受注生産

Z シリーズ　受注生産

■ グレー　両面四方差し

外寸：1170×940×156mm
質量：19.9kg（PP）
動荷重：500kg
静荷重：2000kg　平置き段積み時

ZR-0811WE

Z シリーズ　受注生産

■ グレー　両面二方差し

外寸：1100×800×100mm
質量：14.3kg（PP）
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

天　板

受注生産

専用天板をご用意しております
ZFR-108085用 ＝ 天板108085
ZFR-117094用 ＝ 天板117094

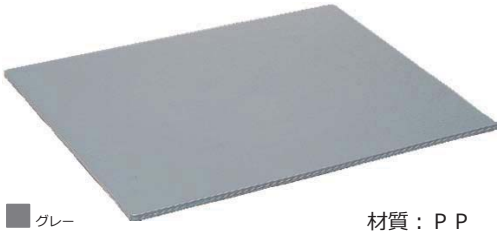

■ グレー　材質：ＰＰ

品名	外寸（mm）			質量（kg）
	L	W	H	
108085	1080	850	18	6.5
117094	1170	940	18	8.0

使用方法

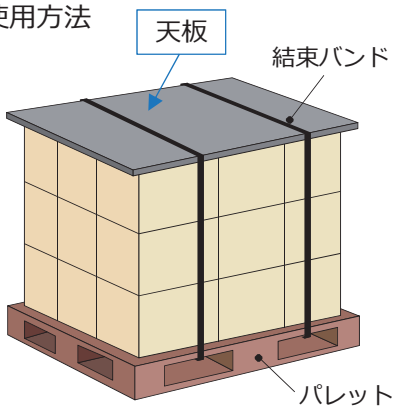

ベースボード（ネスティングスキッド用　荷傷み防止）

オプションパーツ

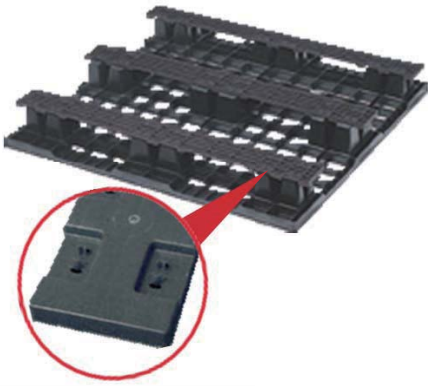

■ ブラック系　材質：ＰＰ

品名	適応製品	外寸（mm）			質量（kg）
		L	W	H	
BB-1200	EX-1210 EX-1211	1200	120	20	0.70
BB-1150	EX-115100 EX-115110	1150	120	20	0.67
BB-1100	EX-1110 EX-1111	1100	120	20	0.63

最低出荷単位　10セット（3枚1セット×10）

取付方法

パレットを裏返して、平らな場所に置きます。ベースボードの突起をパレット脚部の穴位置に合わせ、足で踏んでパチッと音がするまで押し付けます。

※EXシリーズ、SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1200mm×1000mm

EX シリーズ EX−1210

■ ブラック系　片面四方差し

外寸：1200×1000×130mm
質量：7.8kg（PP）　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EXA−1210
フック付（8カ所）

■ ブラック系　片面四方差し

外寸：1200×1000×120mm
質量：7.7kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EXA−1210−150H−1
フック付（8カ所）

■ ブラック系　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：9.7kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

L シリーズ SLB−1210−2

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：9.5kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

L シリーズ SLA−1210

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：10.6kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

L シリーズ LA−1210

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：12.3kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA−1210

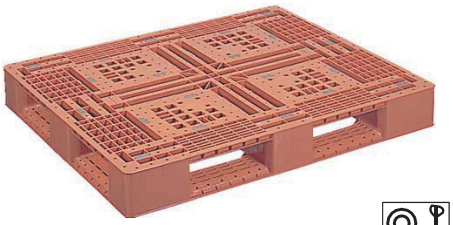

■ ブラウン　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：18.4kg（PE）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD−1210E
受注生産

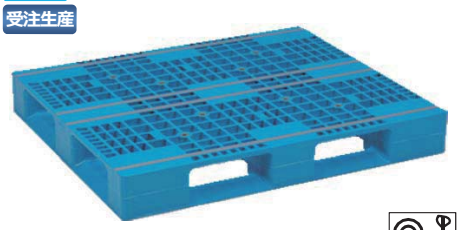

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：13.7kg（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD−1210FE

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：15.2kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR−1210E

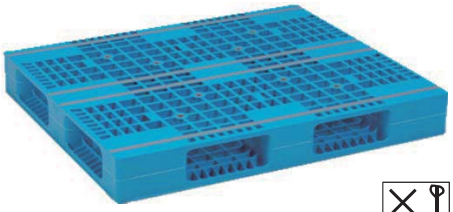

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：15.2kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR−1210FE
受注生産

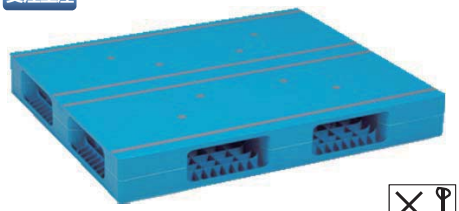

■ ブルー　両面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：18.0kg（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

荷崩れ防止措置用のフック
（８箇所標準装備）は
リユースベルトに対応

リユースベルト
厚み：1.2mm
長さ：固定側　500mm
　　調整側4500mm

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。

1200mm×1000mm（冷凍業界向け）

Z シリーズ ZFD-1210E-135H

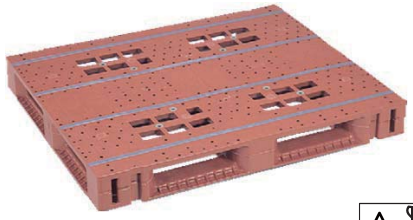

ブラウン　両面四方差し

外寸：1200×1000×135mm
質量：23.9kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZFD-1210E-150H

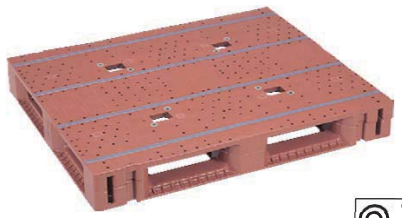

ブラウン　両面四方差し

外寸：1200×1000×150mm
質量：25.2kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

対応するパレットサポーター

FS-1210S	FS-1210S-2
AZTR-1210-1	AZTR-1210-2
ZFD-1210E-150H.	135H
ZFR-1210E-140H.	130H
ZFR-1210MWA	HS-1111

木製パレット用



Z シリーズ ZFR-1210E-130H

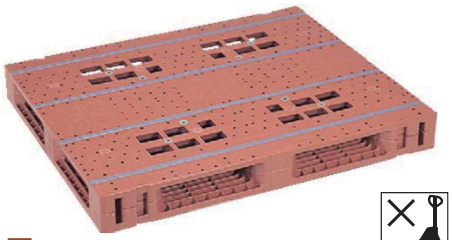

ブラウン　両面四方差し

外寸：1200×1000×130mm
質量：25.1kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZFR-1210E-140H

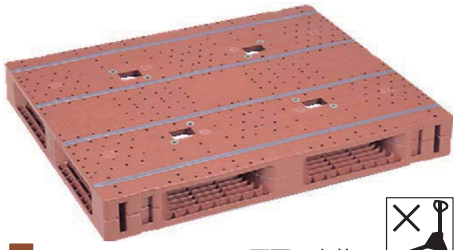

ブラウン　両面四方差し

外寸：1200×1000×140mm
質量：26.0kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RR シリーズ ZFR-1210MWA-RR

受注生産

ブラック系　両面四方差し

外寸：1200×1000×130mm
質量：25.0kg(PE)
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-1FFWE

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：21.6kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-1MMWE

受注生産

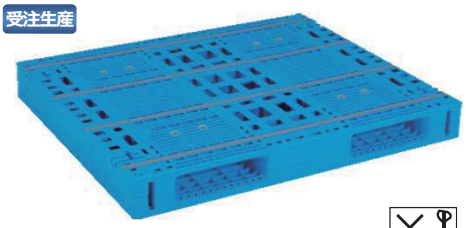

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：20.7kg(PE)
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-1FMWE

受注生産

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：21.1kg(PE)
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-2FFWE

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：18.6kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-2MMWE

受注生産

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：17.8kg(PE)
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZTR-1210-2FMWE

受注生産

ブルー　両面二方差し

外寸：1205×1005×130mm
質量：18.1kg(PE)
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ、SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。

1200mm×1000mm（冷凍業界向け）

FS-1210S

F シリーズ

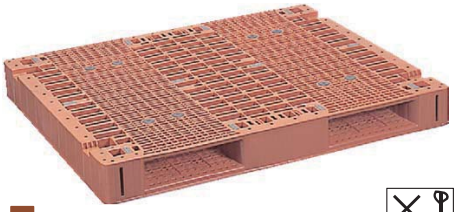

ブラウン
ブルー
両面二方差し

外寸：1200×1000×130mm
質量：25.1kg（PE）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

FS-1210S-2

F シリーズ

ブラウン
ブルー
両面二方差し

外寸：1200×1000×130mm
質量：20.7kg（PE）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

パレットサポーター取付例

後付可能なサポーターの脚部形状

木製パレット用　アングルクロス　アングルクロス

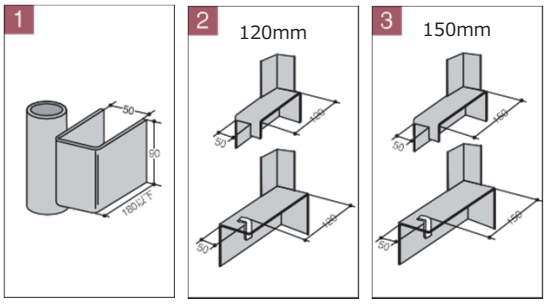

AZTR-1210シリーズ（P9参照）
FS-1210S/FS-1210S-2　共通

パレットサポーター取付

パレットサポーター取付部位

**(注)FS-1210S/FS-1210S-2はH型サポーターも使用可能です。
サポーター脚部形状によりご使用出来るパレットを
お選びしますのでご相談下さい。**

1100mm以上

FW-116116

F シリーズ
受注生産

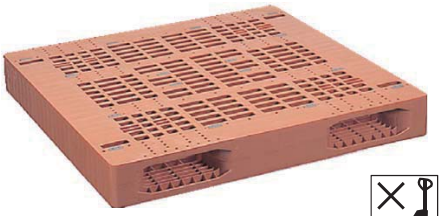

ブラウン
両面二方差し

外寸：1160×1160×150mm
質量：24.5kg（PE）
動荷重：1500kg　均等積み付け時
静荷重：6000kg　平置き段積み時

SLB-1211

L シリーズ

ブルー
片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：10.6kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

1200mm以上

EX-1211

EX シリーズ

ブラック系
片面四方差し

外寸：1200×1100×130mm
質量：8.3kg（PP）　最小出荷単位：10枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

EXA-1211

EX シリーズ
フック付(8カ所)

ブラック系
片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：10.8kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

LA-1211

L シリーズ

ブルー
片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：13.9kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

FA-1211

F シリーズ

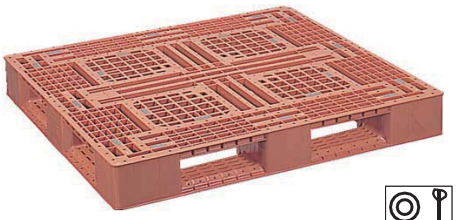

ブラウン
片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：20.1kg（PE）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※定型物とはP箱．段ボール箱等形状が安定した積載物。

1200mm以上

AZシリーズ AZFD-1211E

受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：15.4kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZシリーズ AZFD-1211FE

ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：16.9kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZシリーズ AZFR-1211E

ブルー　両面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：16.6kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZシリーズ AZFR-1211FE

受注生産

ブルー　両面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：19.7kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFD-1211E

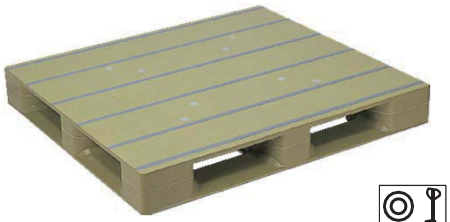

ライトグリーン　片面四方差し

外寸：1200×1100×150mm
質量：24.6kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFR-1211E

ライトグリーン　両面四方差し

外寸：1200×1100×140mm
質量：26.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Lシリーズ LA-1212

ブルー　片面四方差し

外寸：1200×1200×150mm
質量：14.7kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFD-1212E

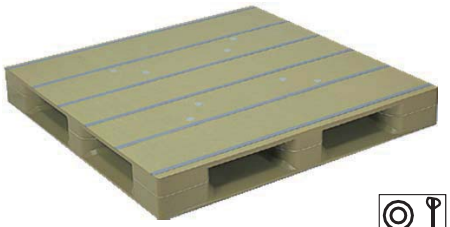

ライトグリーン　片面四方差し

外寸：1200×1200×150mm
質量：26.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZFR-1212E

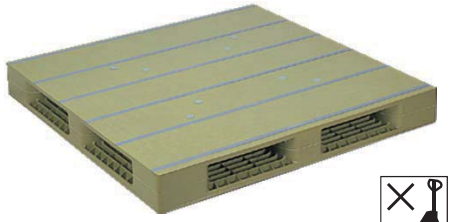

ライトグリーン　両面四方差し

外寸：1200×1200×140mm
質量：28.1kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Lシリーズ SLA-125105

受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1245×1045×150mm
質量：11.4kg(PP)
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

ネスシリーズ EX-123096

受注生産

ブラック系　片面四方差し

外寸：1230×960×130mm
質量：6.0kg(PP)
動荷重：500kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：1000kg　平置き段積み時

※ネスシリーズは下面デッキボードがありながら
ネスティングできるので、保管時．輸送時等、
大幅な減容になります。

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※定型物とはP箱．段ボール箱等形状が安定した積載物。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1200mm以上

Z シリーズ ZR−110120E

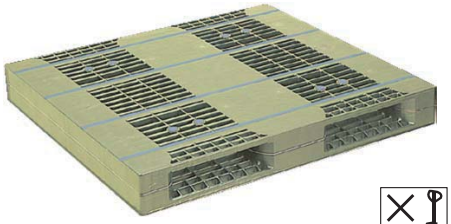

ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1200×1100×144mm
質量：25.6kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1250kg　※自動倉庫対応
静荷重：5000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZR−105125E

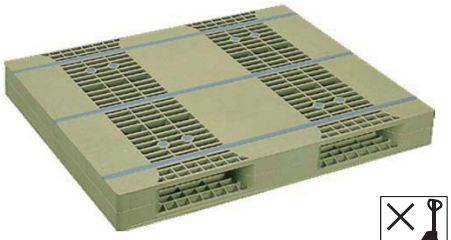

ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1250×1050×140mm
質量：26.3kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1250kg　※自動倉庫対応
静荷重：5000kg　平置き段積み時

ドラムカバーも取り扱っております。

1200mm以上（ドラム缶用に最適）

RR シリーズ ZR−115122WE−RR

ブラック系　両面二方差し

外寸：1220×1150×140mm
質量：27.8kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RR シリーズ ZR−122122WE−RR

ブラック系　両面二方差し

外寸：1220×1220×140mm
質量：29.0kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FS−125125

グレー　両面二方差し

外寸：1243×1243×147mm
質量：29.0kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

1200mm以上（冷凍倉庫内でのドラム缶用に最適）

RR シリーズ ZFR−1212MWA−RR

受注生産

ブラック系　両面四方差し

外寸：1200×1200×140mm
質量：28.2kg（PE）
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RR シリーズ ZR−115122MWA−RR

受注生産

ブラック系　両面二方差し

外寸：1220×1150×140mm
質量：27.5kg（PE）
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RR シリーズ ZR−122122MWA−RR

受注生産

ブラック系　両面二方差し

外寸：1220×1220×140mm
質量：28.6kg（PE）
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

冷凍環境対応ドラム缶積載用途パレット

ZFR-1212MWA-RR

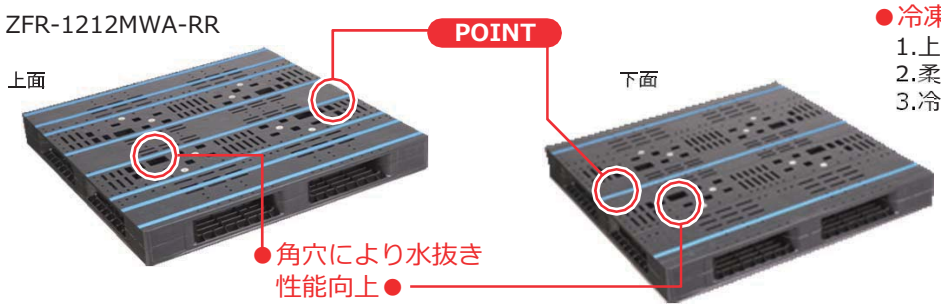

●冷凍環境下防滑性能向上「Aテープ」
1.上面・下面に滑り止めAテープを標準装備
2.柔軟性が向上し、突出量を増加
3.冷凍環境下における硬化を防止

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1300mm以上

L シリーズ LA-1310

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：13.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1310E

新製品
受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：16.1kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1310FE

新製品

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：17.7kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA-1310

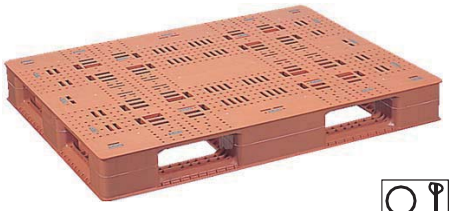

ブラウン　片面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：22.4kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EXA-1311

フック付(8カ所)

ブラック系　片面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：12.4kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

L シリーズ LA-1311

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：15.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1311E

新製品
受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：18.2kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFD-1311FE

新製品

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：19.9kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FA-1311

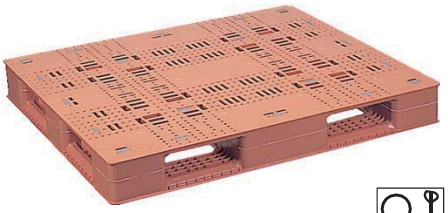

ブラウン　片面四方差し

外寸：1300×1100×140mm
質量：24.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZD-1113E

ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：28.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR-1310E

新製品

ブルー　両面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：17.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR-1310FE

新製品
受注生産

ブルー　片面四方差し

外寸：1300×1000×150mm
質量：20.7kg(PP)
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ、SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1300mm以上

F シリーズ FM−1310

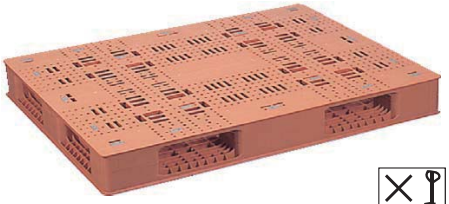

ブラウン　両面四方差し

外寸：1300×1000×140mm
質量：24.2kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

EX シリーズ EXM−1311

フック付(8カ所)

ブラック系　両面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：13.5kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1250kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2500kg　平置き段積み時

F シリーズ FM−1311

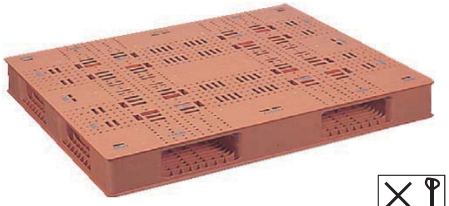

ブラウン　両面四方差し

外寸：1300×1100×140mm
質量：26.2kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

F シリーズ FS−130098M

受注生産

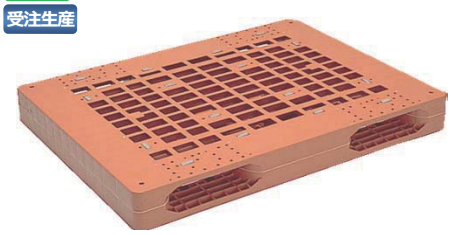

FS−130098B

ブラウン　両面二方差し

外寸：1300×980×140mm
質量：19.6kg Mﾀｲﾌﾟ / 20.2kg Bﾀｲﾌﾟ（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR−1311E

新製品

ブルー　両面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：19.7kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

AZ シリーズ AZFR−1311FE

新製品
受注生産

ブルー　両面四方差し

外寸：1300×1100×150mm
質量：23.1kg（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZR−1113E

ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1300×1100×144mm
質量：29.0kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Z シリーズ ZR−110130E

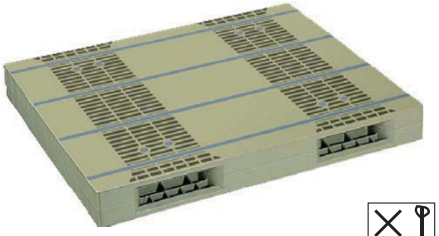

ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1300×1100×144mm
質量：31.4kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1250kg　※自動倉庫対応
静荷重：5000kg　平置き段積み時

F シリーズ FS−1313M

受注生産

FS−1313B

ブラウン　両面二方差し

外寸：1300×1300×140mm
質量：25.6kg Mﾀｲﾌﾟ / 26.6kg Bﾀｲﾌﾟ（PP）
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RR シリーズ ZR−1313E−RR

ブラック系　両面二方差し

外寸：1300×1300×150mm
質量：35.3kg（PP）　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

天板 トップフレーム

受注生産

ブラウン

外寸：1440×1130×25mm
質量：5.8kg（PP）
対象パレット
FO-144113．FO-144113-2．FO-144113-3

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1400mm以上

EXシリーズ EXM-1411
フック付(8カ所)

■ ブラック系　両面四方差し

外寸：1400×1100×100mm
質量：11.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※荷崩れ防止措置時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

Lシリーズ LA-1411

■ ブルー　片面四方差し

外寸：1400×1100×150mm
質量：16.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※定型物の均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZD-1114E

■ ライトグリーン　片面二方差し

外寸：1400×1100×150mm
質量：29.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZR-1114E

■ ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1400×1100×144mm
質量：30.5kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Zシリーズ ZR-110140E

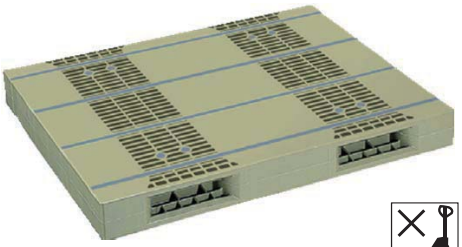

■ ライトグリーン　両面二方差し

外寸：1400×1100×144mm
質量：33.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1250kg　※自動倉庫対応
静荷重：5000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FS-1411

■ ブラウン
■ グレー　両面二方差し

外寸：1400×1100×150mm
質量：30.0kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FS-1411-2

■ ブラウン
■ ブルー　両面二方差し

外寸：1400×1100×144mm
質量：25.8kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FS-1412

■ ブラウン
■ グレー　両面二方差し

外寸：1405×1205×150mm
質量：32.3kg(PE)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　均等積み付け時
静荷重：4000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FO-144113(140)
受注生産

■ ブラウン　両面四方差し

外寸：1440×1130×140mm
質量：26.3kg(PE)
動荷重：500kg　均等積み付け時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FO-144113-2
受注生産

■ ブラウン　両面四方差し

外寸：1440×1130×140mm
質量：27.9kg(PE)
動荷重：500kg　均等積み付け時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

Fシリーズ FO-144113-3

■ ブラウン　両面二方差し
(積載面限定)

外寸：1440×1130×140mm
質量：22.2kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：500kg　均等積み付け時
静荷重：2000kg　平置き段積み時

RRシリーズ ZD-1315E-RR

■ ブラック系　片面二方差し

外寸：1500×1300×150mm
質量：34.3kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

※EXシリーズ、SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

1400mm以上

RRシリーズ ZR-1315E-RR

■ブラック系　両面二方差し

外寸：1500×1300×150mm
質量：38.7kg(PP)　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RRシリーズ ZR-098151E-RR

受注生産

■ブラック系　両面二方差し

外寸：1515×985×140mm
質量：30.7kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

RRシリーズ ZR-098160E-RR

受注生産

■ブラック系　両面二方差し

外寸：1600×985×140mm
質量：32.0kg(PP)
動荷重：1000kg　※自動倉庫対応
静荷重：4000kg　平置き段積み時

ＳＸシリーズ

●**複合材サンドイッチ成形**で高剛性を実現
中質繊維板(MDF)をPP＋ガラス長繊維複合材で包み込み、PP製脚部をインサートすることで、プラスチック単体では不可能であったスキッド形状で、1000kg以上の高荷重対応を可能にしました。

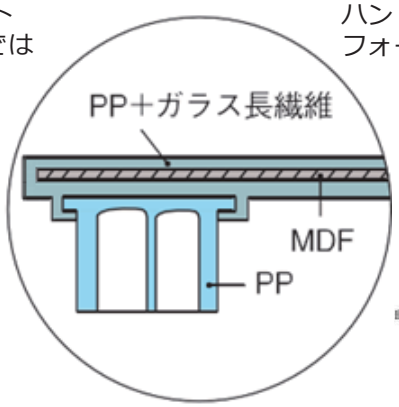

ハンドリフター、フォーク用滑り止め

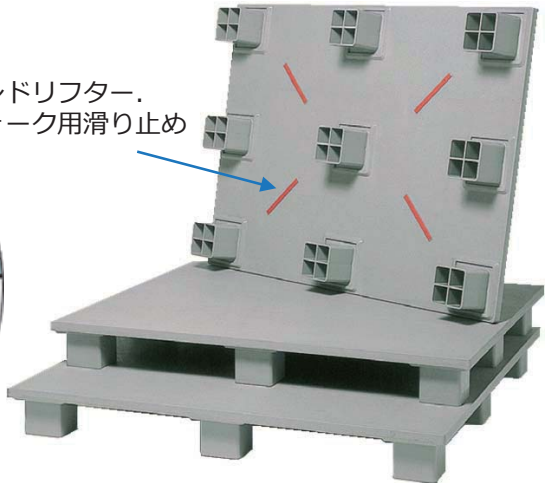

SXシリーズ SX-089065E4

■グレー　片面四方差し

外寸：890×650×124mm
質量：11.6kg　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
材　質：ＰＰ＋ガラス長繊維＋ＭＤＦ
用途＆特長：平置き1t対応、対応用紙はＡ全判

SXシリーズ SX-095065E4

■グレー　片面四方差し

外寸：950×650×124mm
質量：12.4kg　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
材　質：ＰＰ＋ガラス長繊維＋ＭＤＦ
用途＆特長：平置き1t対応、対応用紙は菊全判

SXシリーズ SX-1108E4

■グレー　片面四方差し

外寸：1100×800×124mm
質量：19.0kg　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
材　質：ＰＰ＋ガラス長繊維＋ＭＤＦ
用途＆特長：平置き1t対応、対応用紙は四六判

SXシリーズ SX-1109E4

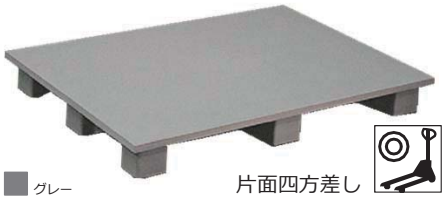

■グレー　片面四方差し

外寸：1100×900×124mm
質量：21.0kg　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
材　質：ＰＰ＋ガラス長繊維＋ＭＤＦ
用途＆特長：平置き1t対応、対応用紙はＡB判

SXシリーズ SX-120100E4

■グレー　片面四方差し

外寸：1200×1000×124mm
質量：24.3kg　最小出荷単位：1枚
動荷重：1000kg
材　質：ＰＰ＋ガラス長繊維＋ＭＤＦ
用途＆特長：平置き1t対応、対応用紙はＡ倍判

「天板」SXシリーズ用

受注生産

■グレー　材質：ＰＰ

品名	外寸（mm）			質量(kg)
	L	W	H	
095065	950	650	18	4.5
108085	1080	850	18	6.5
110090	1100	900	18	7.2
120100	1200	1000	18	9.1

※EXシリーズ．SXシリーズを除き、各シリーズともリサイクル材使用の製品（RRシリーズ・色相はブラック系）を取り揃えております。
※荷崩れ防止措置時とは荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻き等を行ったことをいう。※自動倉庫でのご使用は都度条件をご確認下さい。

Pシリーズ

品名	仕様	幅（W）	長さ（L）	高さ（H）	質量（kg）	耐荷重（kg）		色相	材質	ﾊﾝﾄﾞﾘﾌﾀｰ適正
						動荷重	静荷重			
PD－835940E	片2	940	835	140	15.2	1000	4000	LG	PP	◎
PD－940940E	片2	940	940	140	17.7	1000	4000	LG	PP	◎
PD－1010E	片2	1000	1000	150	22.0	1000	4000	LG	PP	◎
PD－1011E	片2	1100	1000	150	23.6	1000	4000	LG	PP	◎
PFD－1108E	片4	1105	805	150	22.1	1000	4000	LG	PP	◎
PFDB－1109E	片4	1105	905	150	23.4	1000	4000	LG	PP	◎
PFDK－1109E	片4	1100	900	150	16.5	1000	4000	LG	PP	◎
PD－1111E	片2	1100	1100	150	24.0	1000	4000	LG	PP	◎
PFD－1111E	片4	1105	1105	150	26.9	1000	4000	LG	PP	◎
PFDH－1111E	片4	1100	1100	150	31.3	1000	4000	LG	PP	◎
PFD－1209E	片4	1205	905	150	25.0	1000	4000	LG	PP	◎
PFD－1210E	片4	1205	1005	150	26.7	1000	4000	LG	PP	◎
PB－1010E	両2	1000	1000	140	23.5	1000	4000	LG	PP	×
PB－1011E	両2	1100	1000	140	24.9	1000	4000	LG	PP	×
PFR－1108E	両4	1105	805	140	24.2	1000	4000	LG	PP	×
PFRB－1109E	両4	1105	905	140	25.8	1000	4000	LG	PP	×
PFRK－1109E	両4	1100	900	140	18.1	1000	4000	LG	PP	×
PB－1111（144）E	両2	1100	1100	144	25.9	1000	4000	LG	PP	×
PH－1111E	両2	1110	1110	150	26.5	1000	4000	LG	PP	×
PFR－1111E	両4	1105	1105	140	29.4	1000	4000	LG	PP	×
PFRH－1111E	両4	1100	1100	140	35.2	1250	5000	LG	PP	×
PFR－1209E	両4	1205	905	140	27.0	1000	4000	LG	PP	×
PFR－1210E	両4	1205	1005	140	28.2	1000	4000	LG	PP	×
PB－105105E	両2	1050	1050	140	24.1	1000	4000	LG	PP	×
PB－1012E	両2	1200	1000	160	28.5	1250	5000	LG	PP	×
PB－1112E	両2	1200	1100	160	31.5	1250	5000	LG	PP	×
PB－1212E	両2	1200	1200	160	32.7	1250	5000	LG	PP	×
PB－110140E	両2	1405	1105	144	37.2	1250	5000	LG	PP	×
PB－115140E	両2	1405	1155	144	38.4	1250	5000	LG	PP	×
PB－1214E	両2	1405	1205	144	41.1	1250	5000	LG	PP	×
SL－835940	片2	940	835	120	11.1	250	－	LG	PP	◎
SL－940940	片2	940	940	120	12.1	250	－	LG	PP	◎
SL－1111	片2	1105	1105	125	16.6	250	－	LG	PP	◎
SL－1209	片4	1205	905	128	15.7	250	－	LG	PP	◎
SL－1210	片4	1205	1005	128	16.2	250	－	LG	PP	◎
SL－1211RR	片4	1200	1100	128	18.5	250	－	黒系	RRPP	◎
SL－1212RR	片4	1200	1200	128	19.5	250	－	黒系	RRPP	◎

スパーク防止に　導電性パレット

受注生産

導電・帯電防止機能を持ち、静電気を嫌う現場に最適！

●化学工場でのスパーク防止や精密機器の静電破壊防止に効果を発揮します。
●受注生産品ですので都度ご相談下さい。

ZR-122122導電（ドラム缶に最適）

■ブラック　材質　導電性ポリプロピレン

外寸（mm）			質量 (kg)	動荷重 (kg)	静荷重 (kg)
L	W	H			
1225	1225	140	32.8	1000	4000

FS-125125導電（ドラム缶に最適）

■ブラック　材質　導電性ポリプロピレン

外寸（mm）			質量 (kg)	動荷重 (kg)	静荷重 (kg)
L	W	H			
1250	1250	150	34.4	1000	4000

品目構成表

■ブラック　材質　導電性ポリプロピレン

品　名	外寸（mm）			質量 (kg)
	L	W	H	
FA-1108 導電	1108	806	152	14.9
FA-1109 導電	1107	906	152	17.0
FA-1111 導電	1107	1107	151	20.9
FA-1210 導電	1208	1006	152	20.9
FA-1211 導電	1211	1110	151	22.0
FS-1210 導電	1212	1009	131	25.6
FS-125125 導電	1250	1250	150	34.4
FS-130098 導電	1308	986	140	22.1
FS-1313 導電	1308	1308	140	28.0
FS-1411 導電	1409	1107	152	33.8
ZR-122122WE 導電	1225	1225	140	32.8
ZFD-1212E 導電	1210	1210	150	35.5
ZFR-1212E 導電	1210	1210	140	38.9

効果は永久的です。
※導電性能
表面抵抗値：10^8Ω以下
体積固有抵抗値：10^8Ω･ｃｍ以下

不導体の帯電量 管理目標

可燃性物質	最小着火エネルギー (mJ)	帯電位指標 (kV)
水素・アセチレン	0.1以下	1以下
有機溶剤・炭化水素 一般のガス蒸気	0.1～1	5以下
一般に粉塵	1～10	10以下
	10以上	

旧労働省産業安全研究所 静電気安全指針
（Ｐ51より抜粋）

特殊樹脂使用による曲げ強度強化仕様パレット

受注生産

●格子状パレット（Fシリーズ）が自動倉庫で使える！

自動倉庫使用時の積載可能荷重がアップします。
条件により積載可能荷重が異なりますので都度ご相談下さい。

※外寸は同型Fシリーズよりも約5～10mm大きめになります。
※下記品目以外の製品についても曲げ強度強化仕様へのご相談を承ります。

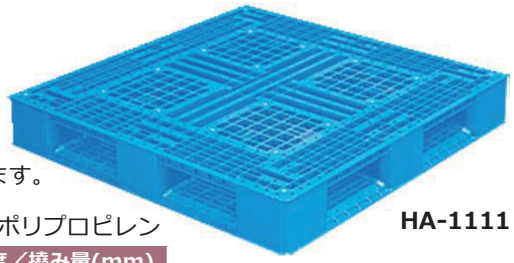

HA-1111

品目構成表

■ブルー　材質　特殊ポリプロピレン

品　名	外寸（mm）			質量（kg） 標準型 ⇒ 強化型	JIS曲げ強度／撓み量(mm) 標準型 ⇒ 強化型	
	L	W	H		L方向	W方向
HA-1108	1110	807	151	13.3 ⇒ 16.3	29.2 ⇒ 8.8	18.1 ⇒ 5.1
HA-1109	1110	908	151	15.2 ⇒ 18.3	23.3 ⇒ 7.0	19.4 ⇒ 5.5
HA-1111	1109	1109	151	14.9 ⇒ 18.1	20.8 ⇒ 8.3	20.3 ⇒ 8.1
HA-1210	1211	1008	151	18.5 ⇒ 22.0	23.8 ⇒ 6.3	21.5 ⇒ 6.0
HA-1211	1211	1110	151	20.1 ⇒ 24.1	21.0 ⇒ 5.2	20.1 ⇒ 5.3
HS-1210	1215	1012	131	21.4 ⇒ 28.0	19.2 ⇒ 5.7	8.7 ⇒ 3.0
HS-125125	1254	1254	140	29.0 ⇒ 36.4	8.2 ⇒ 3.6	4.9 ⇒ 2.0
HS-130098	1307	998	140	20.9 ⇒ 23.6	25.5 ⇒ 8.3	3.4 ⇒ 1.2
HS-1313	1307	1307	140	26.6 ⇒ 33.3	20.5 ⇒ 7.0	8.2 ⇒ 2.5

「NPC PALLET」ご使用上の注意

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

安全上のご注意

作業時において下記の注意事項を無視し、誤った取扱いをすると、死亡又は障害を負う等の人身事故につながる可能性が想定されますので、必ず安全に正しくご使用下さい。
また、あなたや他の人への危害や、貴社の財産への損害を未然に防止するため、決められた使用条件及び特性の範囲内でプラスチックパレットをご使用下さい。

1．本来の用途以外の使用の禁止

荷役・輸送・保管用物流資材として設計されています。本来の用途以外の目的でご使用になると、思わぬ事故につながる恐れがあり危険です。本来の用途以外では絶対にご使用にならないで下さい。

2．後加工による仕様の変更の禁止

切削や穴開け等の加工により著しい強度低下を招く恐れがあります。後加工による仕様変更はおやめ下さい。尚、ご使用の際、後加工の必要が生じた場合は必ず事前に弊社にご相談下さい。

3．指定重量以外の積載禁止

表示仕様を超える荷重で使用した場合、荷崩れやパレット破損を招く恐れがあります。ご使用の際はカタログ値を事前に確認の上、表示仕様の範囲内でご使用下さい。尚、カタログ表示の耐荷重強度試験はパレットの積載面全体均一に積載物が積付けられた状態を想定したJIS-Z0606（プラスチック製平パレット）に基づく試験方法で行っております。集中荷重を与えますと、使用範囲内の荷重でも局部破損する恐れがありますのでご注意下さい。

4．損傷品の使用禁止

長期間使用できるように設計されていますが、取扱上の不備により、ひび割れや著しい変形等破損したものは危険ですのでご使用なさらないで下さい。

5．火気・高温の注意

可燃性の樹脂で作られております。溶接の火花や直火に当てますと着火し、火災の恐れがありますので、絶対に直火には当てないで下さい。また、たき火やストーブ等のそばに長時間置きますと変形しますので厳重にご注意下さい。

6．フォークリフト作業上の注意

フォークリフトトラック作業時に「ツメ」は、左右均等かつ平行に差し込み、パレット及び積荷の端部がバックレストに接するまで差し込んでご使用下さい。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対にしないで下さい。

7．自動倉庫・ラック使用について

自動倉庫や二辺支持ラックで使用する場合、最大積載質量、荷姿、支持スパン、環境温度、積付け状態等によって使用の可否が異なりますので、必ず事前に弊社にご相談下さい。

8．取扱上の注意

積載面及びフォークリフトのツメとの接触面に滑り止めグロメットがつけてあり、安全を図っていますが、水に濡れたり、油が付着すると滑り止めの性能が低下し、フォーク作業の急停止、急カーブの際に荷滑りや積荷の転倒が発生する恐れがあり危険ですのでご注意下さい。また濡れた手でパレットを持ち運びすると、滑り落とす危険がありますのでご注意下さい。

9．保管方法

空パレットを保管するときは、あまり高く積みますと地震、強風等の外的要因にて倒壊する恐れがありますのでご注意下さい。また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をして下さい。

10．使用場所

凹凸や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用下さい。また、砂利道、バラスを敷いた所や倉庫内の段差のある場所など、安定の悪い所での使用をお避け下さい。荷崩れの原因となります。

11．使用環境

極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。高温時又は低温時における使用を希望される場合は、必ず事前に弊社にご相談下さい。

12．静電気の注意

乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを受けることがありますのでご注意下さい。

お願い事項

①直射日光に長時間暴露すると、パレットの物性が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管して下さい。
②強酸薬品・界面活性剤・有機溶剤・油等の付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用される場合にこれらの薬品が付着しないようにご注意下さい。
③パレットを放り投げたり、パレットの上に人が飛び降りたり、積荷等を落としたりしないで下さい。
④水抜き穴の無いフラット形状の両面使用パレットは、屋外保管時や洗浄時に水が抜け難いことがありますのでご注意下さい。

販売拠点

東京営業部

〒102-0084
東京都千代田区二番町12-12
TEL:03-5275-2280　FAX:03-5275-2284

名古屋営業部

〒460-0012
愛知県名古屋市中区千代田3丁目3-1
TEL:052-559-2280　FAX:052-559-2281

大阪営業部

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町2-3-8
TEL:06-7178-2280　FAX:06-7178-2281

九州営業部

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南3-16-28
TEL:092-412-2280　FAX:092-412-2281

佐野営業所

〒327-0004
栃木県佐野市赤坂町947
TEL:0283-90-2280　FAX:050-3153-1129

☆インターネットからのお問い合わせ
弊社ホームページ
http://www.nppc.co.jp/

お問い合わせ画面をご利用くださいませ。

日本プラパレット株式会社　本社
〒386-1212　長野県上田市富士山2412-9
TEL：0268-38-8211 FAX：0268-38-8272

●製品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●本カタログに示される仕様や製品は予告なしに変更および廃番になる事があります。
●NPCPALLET®の国内商標は日本プラパレット株式会社が所有しております。
●本カタログは日本国内用です。